

Carte Technologie DC FIRST DC 1Q 60/10



Les avantages :

Carte numérique de régulation de vitesse pour moteur DC jusqu'à 600W - Gestion des fins de courses - Communication par liaison RS232 - Réglage par boutons poussoirs !! LIVREE SANS CABLE !!!

Les produits associés :


- > Alimentation
DRP-240-24
RS-150-24
SP-320-24
- > Connectique
FIRST KIT RS232
- > Potentiomètre
POTENTIOMETRE POT-

mdp electronics

1 Quadrant(s) - 600 W

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Puissance max | 600 W |
| Tension d'alimentation | 12 à 60 V |
| Courant de sortie | 10 A |
| Fonctionnement | PWM - 1 quadrant |
| Modes de régulation | RxI |
| ENTREES : | |
| Consigne de vitesse | Potentiomètre externe |
| Enable | Contact à la masse |
| Sens | Contact à la masse |
| SORTIES : | |
| Image du courant | 2A/V |
| Image de la vitesse | 2A/V |
| Ready | Collecteur ouvert |
| Tension auxiliaire | 10 VDC / max. 20mA |
| REGLAGES : | |
| Compensation RI | par boutons poussoirs |
| Vitesse max | par boutons poussoirs |
| Courant max | par boutons poussoirs A |
| PROTECTIONS : | |
| Inversion de polarité | Fusible 16A |
| Surtension | Oui |
| Soustension | Yes |
| Soustension | Oui |
| Soustension | Yes |
| Surcharge de courant | Limitation par réglage |
| Court-circuit moteur | Oui |
| Court-circuit moteur | Yes |
| Court-circuit sur entrées / | Oui |
| Court-circuit sur entrées / | Yes |
| Court-circuit sur alim | Oui |
| Court-circuit sur alim | Yes |

| | |
|------------------------|------------------------|
| ENVIRONNEMENT : | |
| Exploitation | 0° à +40°C |
| Stockage | -40° à +85°C |
| Humidité relative | 20 à 80% non condensée |
| CONNEXIONS : | |
| MECANIQUE : | |
| Format carte Europe 3U | Oui |
| Format carte Europe 3U | Yes |
| Boîtier | 100x100x32 mm |
| Poids | 220 g |
| Fixation | Par vis M4 |

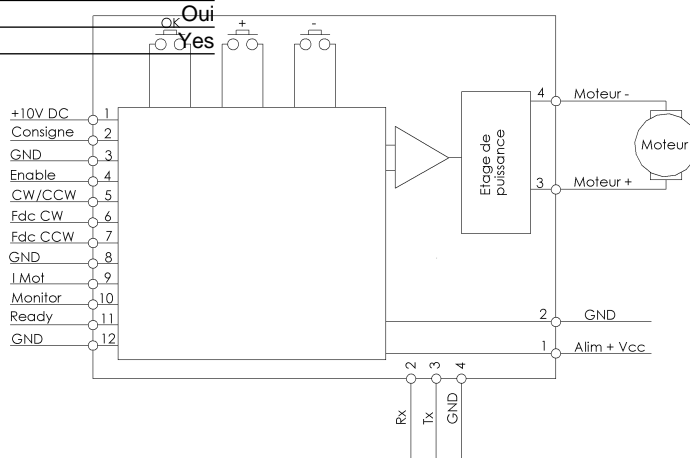

CARTE ELECTRONIQUE FIRST-DC-1Q 60/10

Edition février 2021 / sous réserve de modifications

Version du 03/02/2021