

Carte Technologie DC FIRST DC 1Q 60/10



Les avantages :

Carte numérique de régulation de vitesse pour moteur DC jusqu'à 600W - Gestion des fins de courses - Communication par liaison RS232 - Réglage par boutons poussoirs !! LIVREE SANS CABLE !!!

Les produits associés :


- > Alimentation
DRP-240-24
RS-150-24
SP-320-24
- > Connectique
FIRST KIT RS232
- > Potentiomètre
POTENTIOMETRE POT-

mdp electronics

1 Quadrant(s) - 600 W

Puissance max	600 W
Tension d'alimentation	12 à 60 V
Courant de sortie	10 A
Fonctionnement	PWM - 1 quadrant
Modes de régulation	RxI
ENTREES :
Consigne de vitesse	Potentiomètre externe
Enable	Contact à la masse
Sens	Contact à la masse
SORTIES :
Image du courant	2A/V
Image de la vitesse	2A/V
Ready	Collecteur ouvert
Tension auxiliaire	10 VDC / max. 20mA
REGLAGES :
Compensation RI	par boutons poussoirs
Vitesse max	par boutons poussoirs
Courant max	par boutons poussoirs A
PROTECTIONS :
Inversion de polarité	Fusible 16A
Surtension	Oui
Surtension	Yes
Soustension	Oui
Soustension	Yes
Surcharge de courant	Limitation par réglage
Court-circuit moteur	Oui
Court-circuit moteur	Yes
Court-circuit sur entrées /	Oui
Court-circuit sur entrées /	Yes
Court-circuit sur alim	Oui
Court-circuit sur alim	Yes

ENVIRONNEMENT :
Exploitation	0° à +40°C
Stockage	-40° à +85°C
Humidité relative	20 à 80% non condensée
CONNEXIONS :
MECANIQUE :
Format carte Europe 3U	Oui
Format carte Europe 3U	Yes
Boîtier	100x100x32 mm
Poids	220 g
Fixation	Par vis M4

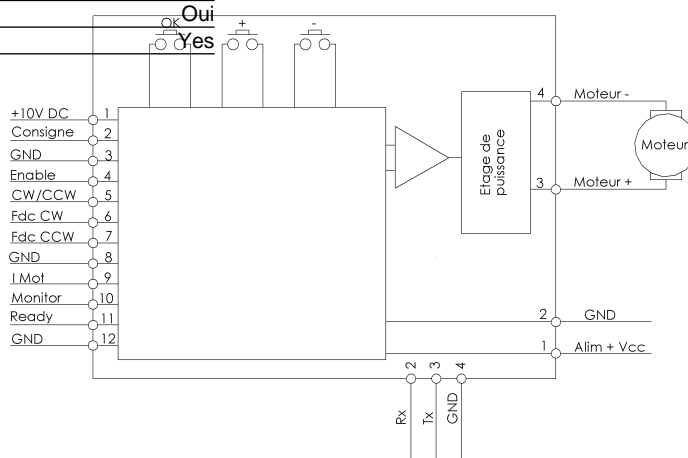

CARTE ELECTRONIQUE FIRST-DC-1Q 60/10

Edition février 2021 / sous réserve de modifications

Version du 03/02/2021