

## Motoreducteur Alternatif ASM44/SGP67S

### Les avantages :

Vitesse fixe indépendante de la charge - 2  
sens de rotation - Motoréducteur compact




mdp

0.79 Nm - 6 Nm

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
MONO/0012	12	2	0.85	125	125	0.79	85
MONO/0037	37.5	3	0.78	40	40	2.20	85
MONO/0050	50	3	0.78	30	30	3.00	85
MONO/0093	93.75	4	0.72	16	16	5.20	85
MONO/0187	187	4	0.72	8	8	6.00	85
MONO/0375	375	5	0.66	4	4	6.00	85
MONO/0750	750	5	0.66	2	2	6.00	85

Rotor	aimant permanent
Type de réducteur	Train Droit
Paliers	Autolubrifiants
Etage d'entrée	Acier
Etage de sortie	Acier
Charge axiale maximum	30 N
Jeu axial maximum	0.3 mm
Charge radiale maximum	60 N
à une distance de la face de :	10 mm
Jeu radial	0.2 mm
à une distance de la face de :	12 mm
Force de chassage	30 N
Jeu angulaire en charge	3 °
Vitesse maximum d'entrée	5000 tr/mn
Température minimum motoréducteur	-10 °C

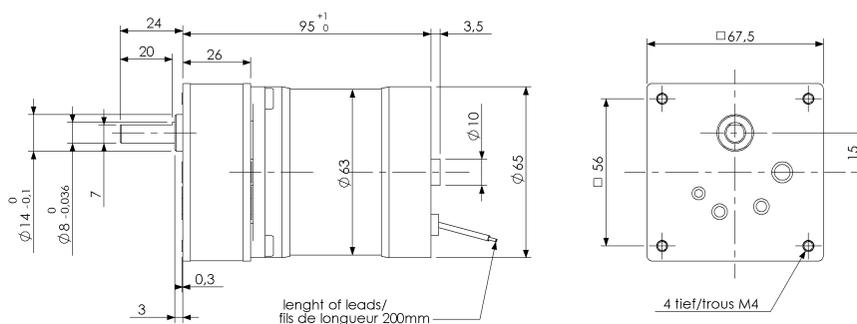

ASM44-SGP67S