

Moteur Pas à Pas LMD 23 Elec.Integree



Les avantages :

Moteur positionnement carte d'axe intégrée avec codeur 1000pts - E/S paramétrables - Fonctionnement Standalone par cycle mémorisé -anti- décrochage intégré -Mode Couple. Cf notice. Garantie 4 ans

Les produits associés :

> Alimentation

DR-120-24
DRP-240-24
DRP-240-48
DRP-480S-24
RS-100-24
RS-150-24
SP-320-24

> Connectique



Convertisseur USB-RS485

schneider

171 Ncm

Bobinage		BIPLOAI
Angle de pas	°	1.8
Précision angulaire du pas	%	5
Courant nominal par phase	A	3.5
Couple de maintien	Ncm	171.00
Couple de détente	Ncm	6.90
Inertie du rotor	gcm ²	460

Classe d'isolation	B
Paliers	Roulements à billes
Charge axiale maximum (dynamique)	88
Jeu axial maximum	0.08
Charge radiale maximum	44 N
à une distance de la face de :	20.56 mm
Jeu radial	0.02 mm
Température ambiante minimum de	-20 °C
Température ambiante maximum de	50 °C
Température maximum du rotor	100 °C
Poids	1247 g
Protection	IP20

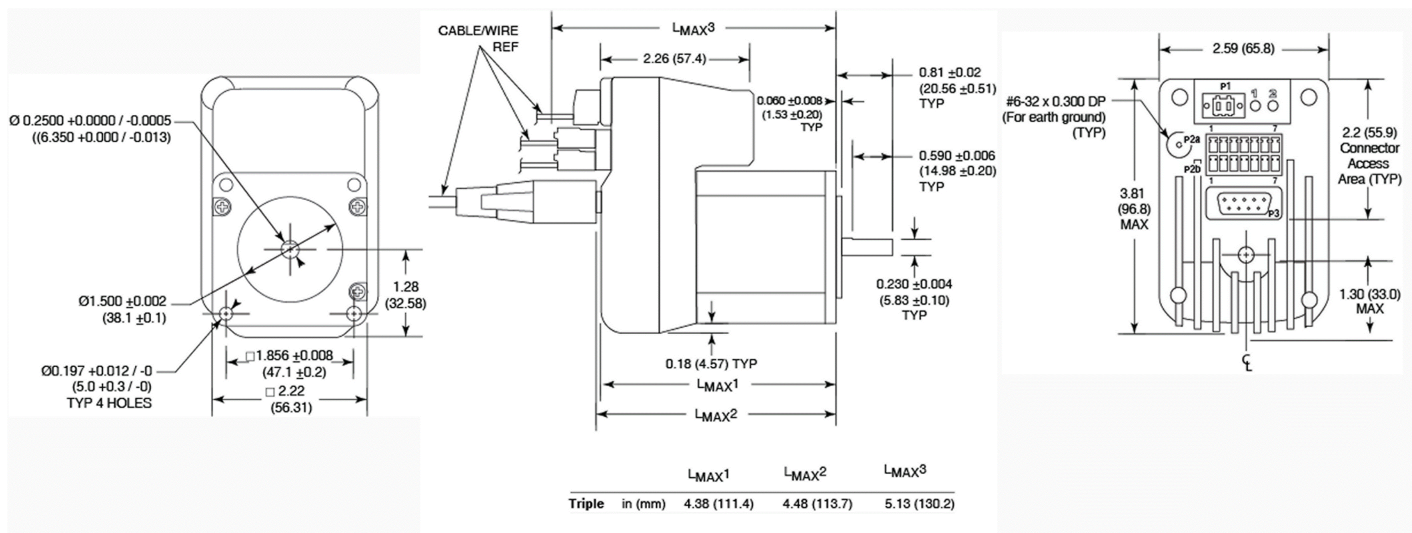

Edition février 2021 / sous réserve de modifications

Version du 03/02/2021