

## Moteur Pas à Pas LMD 34 Elec.Integree



### Les avantages :

Moteur positionnement carte d'axe intégrée avec codeur 1000pts - E/S paramétrables - Fonctionnement Standalone par cycle mémorisé -anti- décrochage intégré -Mode Couple. Cf notice. Garantie 4 ans

### Les produits associés :

#### > Alimentation

DR-120-24  
DRP-240-24  
DRP-240-48  
DRP-480S-24  
RS-100-24  
RS-150-24  
SP-320-24

#### > Connectique



Convertisseur USB-RS485

## schneider

## 650 Ncm

Bobinage		BIPLOAI
Angle de pas	°	1.8
Précision angulaire du pas	%	5
Courant nominal par phase	A	4
Couple de maintien	Ncm	650.00
Couple de détente	Ncm	14.00
Inertie du rotor	gcm <sup>2</sup>	2700

Paliers	Roulements à billes
Charge axiale maximum (dynamique)	88
Jeu axial maximum	0.075
Charge radiale maximum	294 N
à une distance de la face de :	24.67 mm
Jeu radial	0.025 mm
Température ambiante minimum de	-20 °C
Température ambiante maximum de	50 °C
Température maximum du rotor	100 °C
Poids	4080 g
Protection	IP20

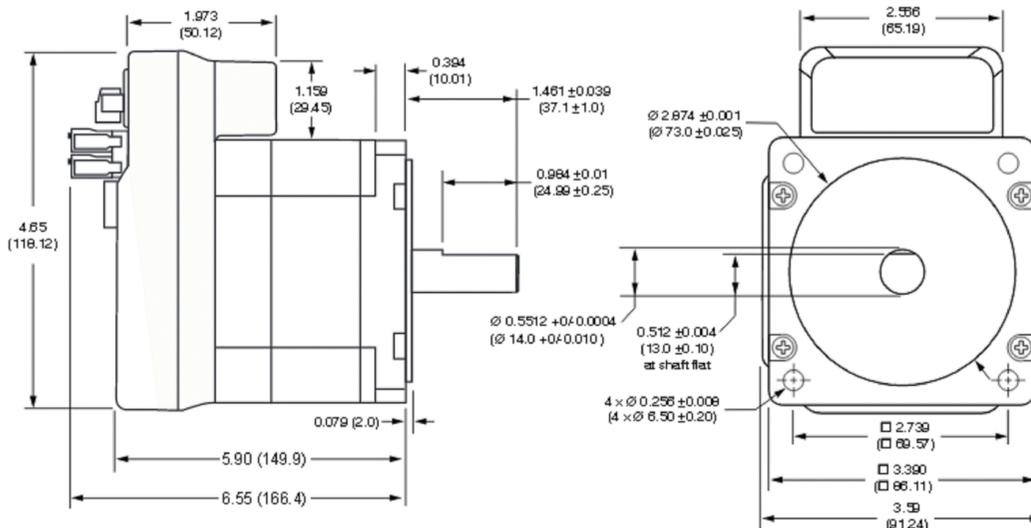

Unités: in(cm)

Edition février 2021 / sous réserve de modifications

Version du 03/02/2021