


Motoreducteur Brushless DUET 40 0.32/PM52

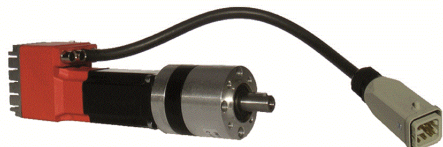

Les avantages :

Moto-réducteur brushless avec carte d'axe intégrée - codeur incrémental 1024 pts - IP 65 -Frein en option - pilotage CAN BUS ou consigne Analogique - 2 Entrée TOR .

Les produits associés :

- > Alimentation
DRP-240-48
- > Connectique
CABLE DUET *I/O ANA
CABLE DUET USB-CAN
CABLE PUISSANCE DUET
- > Cartes électroniques
AToM8 - automate IHM

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
*48V/0004	3.70	1	0.80	1351	806	0.95	3.6
*48V/0016	15.88	2	0.75	315	188	3.80	3.6
*48V/0025	25.01	2	0.75	200	119	6.00	3.6
*48V/0051	50.89	3	0.70	98	59	11.40	3.6
*48V/0093	92.70	3	0.70	54	32	20.80	3.6

Commutation	électronique
Nombre de phases	3
Aimant	Néodym Fer Bore
Type de réducteur	Planétaire
Paliers	Roulements à billes 2RS
étage d'entrée	Delrin
étage de sortie	Acier
Charge axiale maximum	100 N
Charge radiale maximum	200 N
Force de chassage	500 N
Jeu angulaire en charge	0.70 °
Vitesse maximum d'entrée	3000 tr/mn
Température ambiante minimum	0 °C
Température ambiante maximum	40 °C

