Motoreducteur Courant Continu
AMAX32GHP/PM32

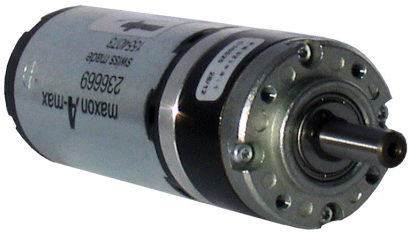

Les avantages :
Moteur d'asservissement, Idéal pour fonctionnement en start/stop et inversion de sens de rotation, Faible consommation Rapport puissance/encombrement exceptionnel

Les produits associés :

> Alimentation
DR-120-24
DR-30-12 / 24
DR-60-24
DRP-240-24
DRP-480S-24
RS-100-24
RS-150-24
RS-75-24
SP-320-24

> Codeur
CM16
HEDL 5540
HEDS 5540

> Cartes électroniques
AToM8 - automate IHM
ESCON 50/5
ESCON 70/10
ESCON DC 36/2
FIRST DC 1Q 60/10
NANO DC 1Q 30/3

mdp **0.12 Nm - 5 Nm**

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
24V/0004	3.70	1	0.80	1746	1363	0.13	1.3
24V/0020	19.20	2	0.75	336	263	0.64	1.3
24V/0051	50.89	3	0.70	127	99	1.60	1.3
24V/0093	92.70	3	0.70	70	54	2.90	1.3
24V/0169	168.84	3	0.70	38	31	4.50	1.1
24V/0292	291.71	4	0.65	22	20	4.50	0.72
24V/0398	397.29	4	0.65	16	15	4.50	0.54

Commutation	Graphite
Nombre de lames au collecteur	13
Aimant	AlNiCo
Type de réducteur	PLANETAIRE
Paliers	ROULEMENTS A BILLES
Charge axiale maximum	10 N
Charge radiale maximum	100 N
Force de chassage	120 N
Jeu angulaire en charge	1.5 °
Vitesse maximum d'entrée	3000 tr/mn
Température ambiante mini de	-20 °C
Température ambiante maxi de	85 °C
étage d'entrée	DELRIN
étage de sortie	ACIER
Poids minimum	400 g

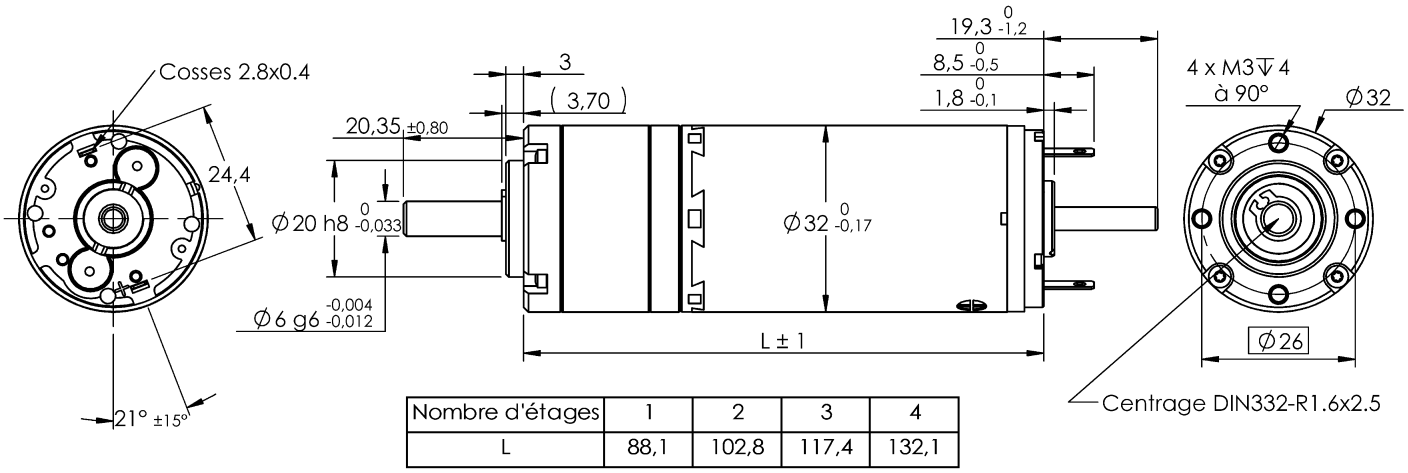

Nombre d'étages	1	2	3	4
L	88,1	102,8	117,4	132,1

Editionfévrier 2021 / sous réserve de modifications

mdp
store.mdp.fr
+33 (0)4 72 01 83 00