


Motoreducteur Brushless EC45FLAT 70W/MILE/PM52

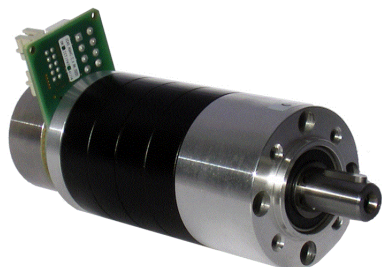


Les avantages :
Codeur intégré 1024pts
Forme plate adaptées aux espaces limités

Les produits associés :

- > Alimentation
 - DR-120-24
 - DRP-240-24
 - DRP-480S-24
 - RS-100-24
 - RS-150-24
 - SP-320-24
- > Cartes électroniques
 - EPOS2P 24/5
 - ESCON 50/5
 - ESCON 70/10
 - MAXPOS 50/5

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
24V/0004	3.70	1	0.80	1651	1504	0.38	3.2
24V/0016	15.88	2	0.75	385	350	1.50	3.2
24V/0025	25.01	2	0.75	244	222	2.40	3.2
24V/0051	50.89	3	0.70	120	109	4.50	3.2
24V/0093	92.70	3	0.70	66	60	8.30	3.2
24V/0169	168.84	3	0.70	36	33	15.10	3.2
24V/0219	218.12	4	0.65	28	26	18.10	3.2
24V/0292	291.71	4	0.65	21	19	24.30	3.2
24V/0398	397.29	4	0.65	15	14	25.00	2.8

Commutation	Electronique
Nombre de phases	3
Type de réducteur	Planétaire
Paliers	Roulements à billes 2RS
étage d'entrée	Delrin
étage de sortie	Acier
Charge axiale maximum	100 N
Charge radiale maximum	200 N
Force de chassage	500 N
Jeu angulaire en charge	0.70 °
Vitesse maximum d'entrée	3000 tr/mn
Température ambiante minimum	-30 °C
Température ambiante maximum	100 °C

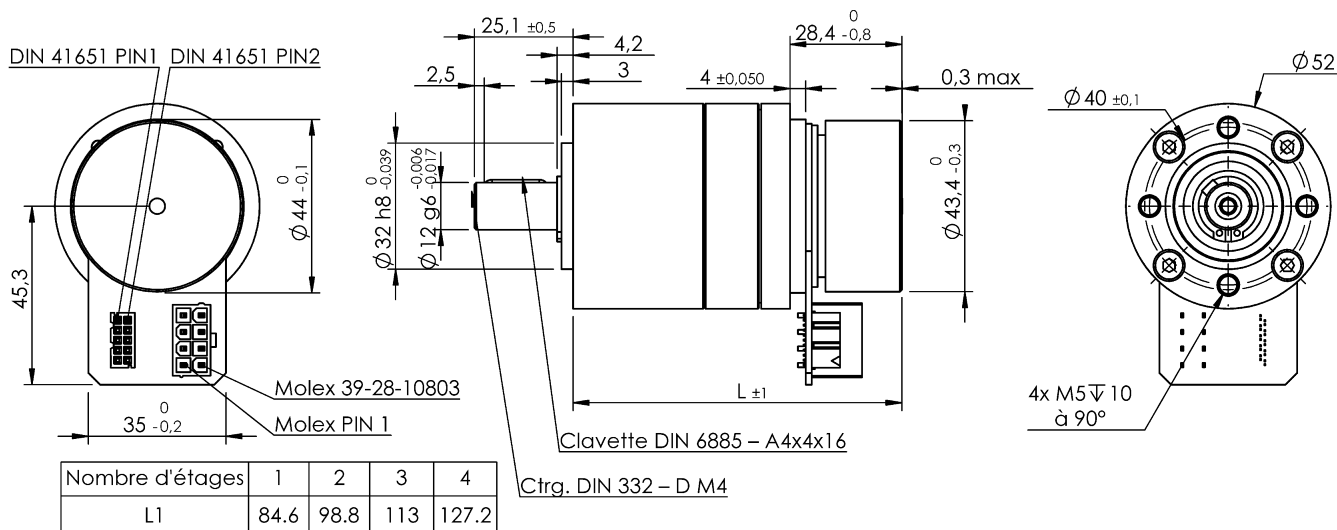

Edition février 2021 / sous réserve de modifications