

Motoreducteur Courant Continu RM91/PK42



Les avantages :
Idéal pour l'entraînement simple - Prix attractif.
Encombrement réduit.

Les produits associés :

> Alimentation


DR-120-24
DR-30-12 / 24
DR-60-24
DRP-240-24
DRP-480S-24
RS-100-24
RS-150-24
RS-75-24
SP-320-24

> Cartes électroniques

AToM8 - automate IHM
ESCON 50/5
ESCON 70/10
ESCON DC 36/2
FIRST DC 1Q 60/10
NANO DC 1Q 30/3

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
RM91 *24V/0025	25.01	2	0.75	150	150	0.75	0.7
RM91 *24V/0051	51	3	0.70	74	74	1.40	0.7
RM91 *24V/0169	168.84	4	0.7	22	22	4.00	0.63

Commutation	Graphite
Aimant	Ferrite
Type de réducteur	Planétaire
Paliers	Roulements à billes 2RS
Charge axiale maximum	110 N
Charge radiale maximum	230 N
Force de chassage	320 N
Jeu angulaire en charge	1.75 °
Vitesse maximum d'entrée	3000 tr/mn
Température ambiante mini de	-10 °C
Température ambiante maxi de	65 °C
étage d'entrée	Delrin
étage de sortie	Delrin
Poids minimum	687 g

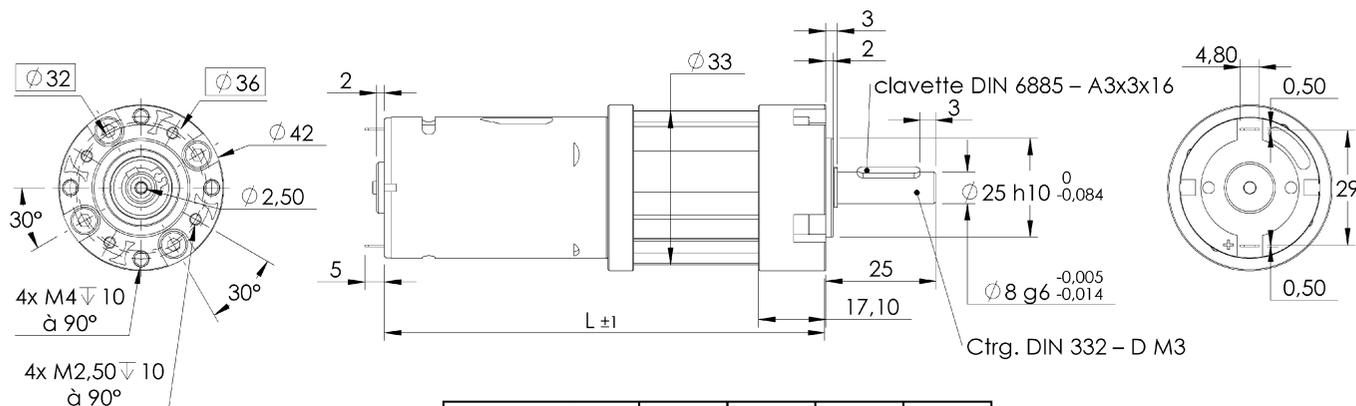

Nombre d'étages	1	2	3	4
L	102,4	115,4	128,4	134,9