Motoreducteur Brushless
1.25.058.401/PM52

Les avantages :
Motoréducteur d'entrainement - Robuste - fort couple - compact - grande durée de vie.

Les produits associés :

> Alimentation
DRP-240-24
DRP-480S-24
SP-320-24
> Frein
76131
WR220
> Génératrice
GT5-25

> Cartes électroniques
AToM8 - automate IHM
EPOS4 70/15
ESCON 70/10

mdp **1.5 Nm - 25 Nm**

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
24V/0004	3.70	1	0.80	1351	1351	1.50	10
24V/0016	15.88	2	0.75	315	315	5.90	10
24V/0025	25.01	2	0.75	200	200	9.40	10
24V/0051	50.89	3	0.70	98	98	17.80	10
24V/0093	92.70	3	0.70	54	54	25.00	9.3

Commutation	Electronique
Nombre de phases	3
Type de réducteur	Planétaire
Paliers	Roulements à billes 2RS
étage d'entrée	Delrin
étage de sortie	Acier
Charge axiale maximum	100 N
Charge radiale maximum	200 N
Force de chassage	500 N
Jeu angulaire en charge	0.70 °
Vitesse maximum d'entrée	3000 tr/mn
Température ambiante minimum	0 °C
Température ambiante maximum	40 °C

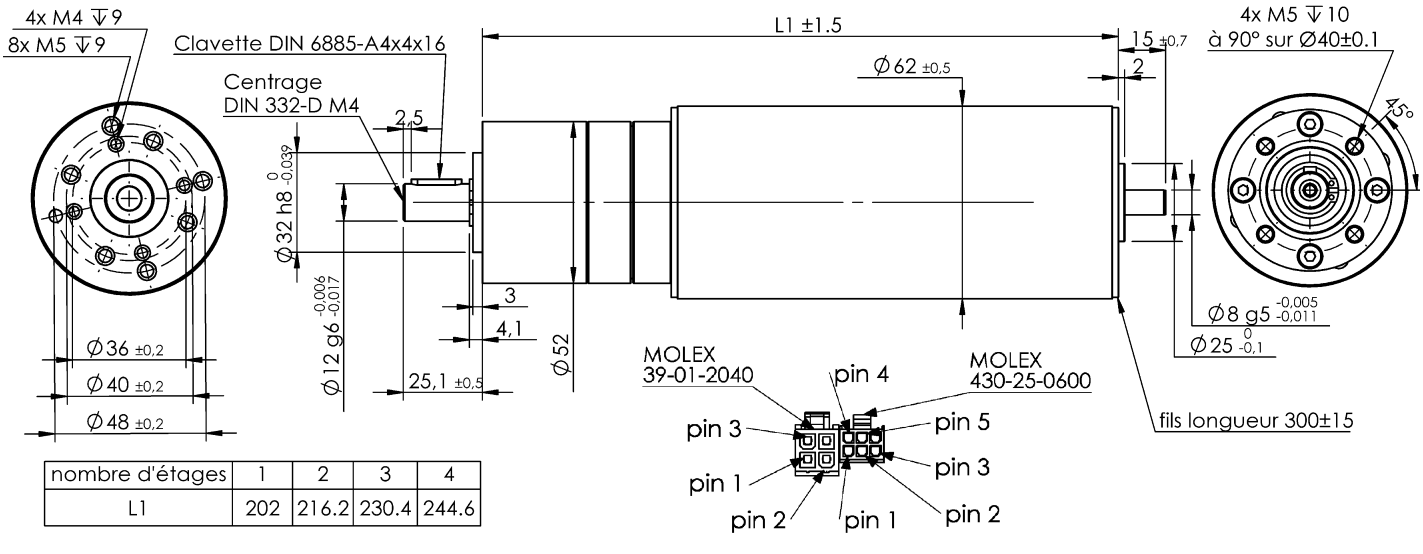

nombre d'étages	1	2	3	4
L1	202	216.2	230.4	244.6

Editionfévrier 2021 / sous réserve de modifications

mdp
store.mdp.fr
+33 (0)4 72 01 83 00