


Moteur Pas à Pas MS17HD2P4100



- Les avantages :**
- Mouvement doux
 - Micro-pas
 - Montage réducteur possible
 - Adaptation de câblage possible
 - Livré avec câble (300mm)

Les produits associés :




- > **Codeur**
HEDM 5540 1000cpr INC
HEDR 5420 200cpr INC
- > **Cartes électroniques**
MSST5 C CE CANOPEN
MSST5 Q EE

moons'

48 Ncm

Bobinage		Bipolaire
Angle de pas	°	1.8
Précision angulaire du pas	%	5
Courant nominal par phase	A	1
Résistance par phase	Ohm	3.9
Inductance par phase	mH	8.9
Couple de maintien	Ncm	48.00
Couple de détente	Ncm	1.50
Inertie du rotor	gcm ²	57
Nombre de fils		4

Classe d'isolation	B
Aimants	NdFeB
Température ambiante minimum de	-20 °C
Température ambiante maximum de	+50 °C
Poids	280 g
Protection	IP40

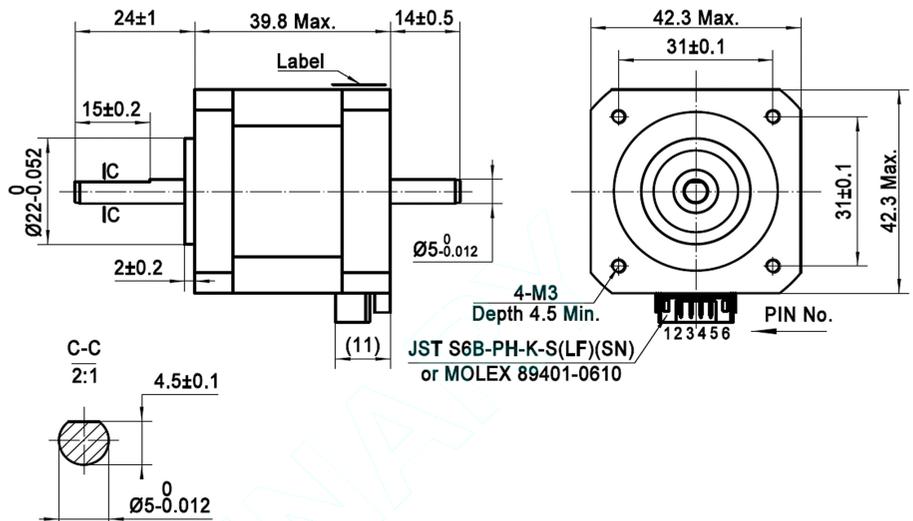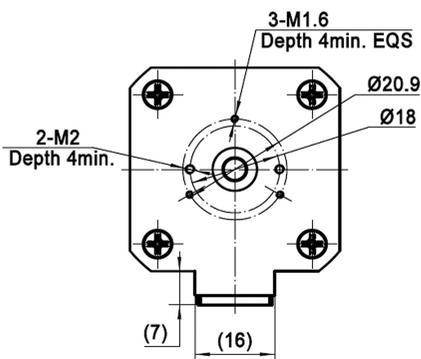

Edition février 2021 / sous réserve de modifications

Version du 03/02/2021