

## Moteur Pas à Pas TSM17C 3CG CANOPEN



### Les avantages :

Moteur pas à pas avec driver de positionnement programmable intégré.  
Technologie StepServo permettant de détecter et d'empêcher le décrochage. Livré avec câbles

### Les produits associés :


- > Alimentation  
DR-120-24  
DRP-240-24
- > Cartes électroniques  
DC 2000 7 pouces  
ECC 2100 Automate

moons'

60 Ncm

Angle de pas	°	1.8
Courant nominal par phase	A	1.6
Couple de maintien	Ncm	60.00
Inertie du rotor	gcm <sup>2</sup>	82


Classe d'isolation	B
Charge radiale maximum	85 N
à une distance de la face de :	0 mm
Température ambiante minimum de	0 °C
Température ambiante maximum de	40 °C
Poids	520 g
Protection	IP20



### ■ Dimensions (Unit:mm)

#### ◇ Frame Size 42mm

Model	Length "L"	Length "M"
TSM17□-1□G	695	26.5
TSM17□-2□G	75	32.1
TSM17□-3□G	83.5	40.6

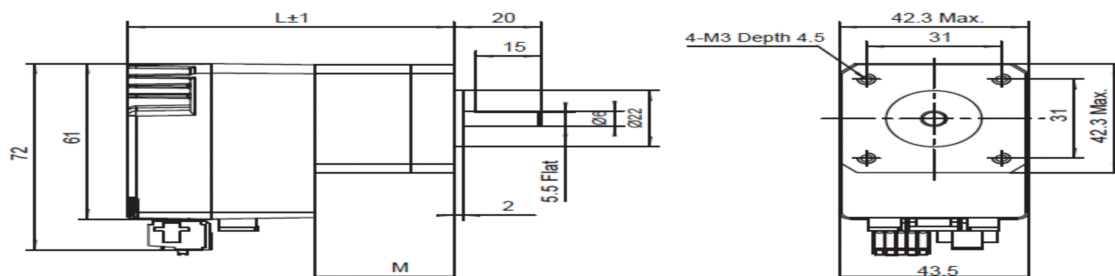

Version du 03/02/2021