

Moteur Pas à Pas TSM24Q 3RG MODBUS

électronique
intégrée



Les avantages :

Moteur pas à pas avec driver de positionnement programmable intégré.
Technologie StepServo permettant de détecter et d'empêcher le décrochage. Livré avec câbles

Les produits associés :


> Alimentation
DR-120-24
DRP-240-48
> Cartes électroniques
DC 2000 7 pouces
ECC 2100 Automate

moons'


250 Ncm

Angle de pas	°	1.8
Courant nominal par phase	A	4
Couple de maintien	Ncm	250.00
Inertie du rotor	gcm ²	900

Classe d'isolation	B
Charge radiale maximum	270 N
à une distance de la face de :	0 mm
Température ambiante minimum de	0 °C
Température ambiante maximum de	40 °C
Poids	1580 g
Protection	IP20



◇ Frame Size 60mm

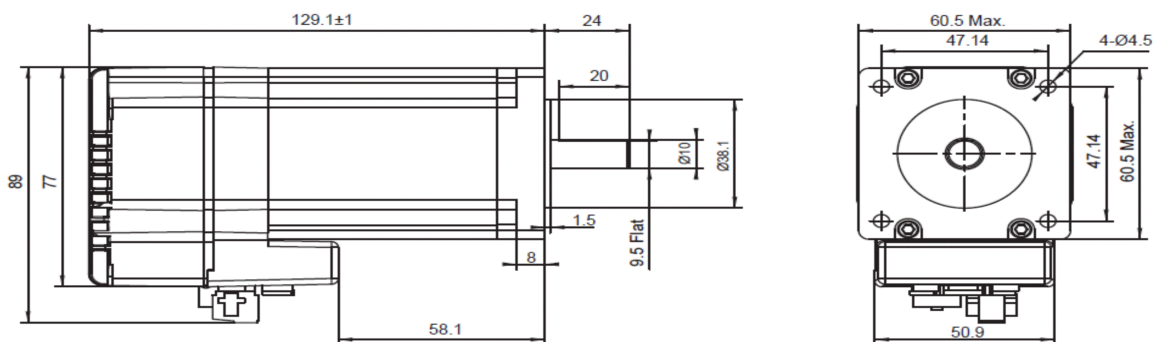

* 8 mm diameter shaft available per request.