

## Moteur Pas à Pas TSM24C 3CG CANOPEN

électronique  
intégrée



### Les avantages :

Moteur pas à pas avec driver de positionnement programmable intégré.  
Technologie StepServo permettant de détecter et d'empêcher le décrochage. Livré avec câbles

### Les produits associés :


> Alimentation  
DRP-240-24  
DRP-240-48  
> Cartes électroniques  
DC 2000 7 pouces  
ECC 2100 Automate

moons'


250 Ncm

Angle de pas	°	1.8
Courant nominal par phase	A	4
Couple de maintien	Ncm	250.00
Inertie du rotor	gcm <sup>2</sup>	900

Classe d'isolation	B
Charge radiale maximum	270 N
à une distance de la face de :	0 mm
Température ambiante minimum de	0 °C
Température ambiante maximum de	40 °C
Poids	1580 g
Protection	IP20



### ◇ Frame Size 60mm

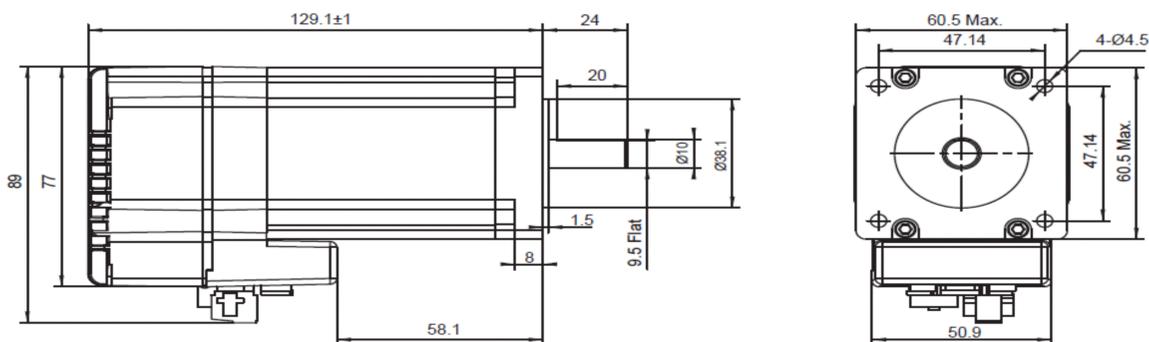

\* 8 mm diameter shaft available per request.