


Moteur Courant Alternatif MR80B14

Les avantages :

- Moteur triphasé
- Produit fiable, adapté à tous les secteurs industriels - Rendement optimal
- Nombreux accessoires en option

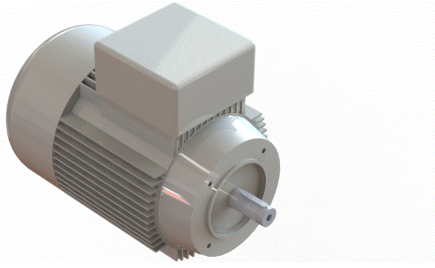

mdp x neri

750 W - 1100 W

Version		TRI	TRI
Tension nominale	V	400	400
Fréquence	Hz	50	50
Réseau		TRI	TRI
Vitesse à vide	tr/mn	1500	1500
Vitesse nominale	tr/mn	1380	1390
Couple nominal	mNm	5 190.00	7 560.00
Puissance utile nominale	W	750	1100
Couple de démarrage	mNm	12 450.0	18 144.0
Courant absorbé	mA	1930	2670

Rotor	cage d'écuréuil
Paliers	roulements à billes
Température mini ambiante de	-15 °C
Température maxi ambiante de	40 °C
Poids	10000 g
Protection	IP55
Classe d'isolation	F

