Moteur Courant Alternatif
M71B14

Les avantages :
Moteur monophasé standard
Produit fiable, adapté à tous les secteurs industriels - Rendement optimal
Nombreux accessoires en option



mdp x neri — 370 W

Version		STD
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Réseau		MONO
Double sens de rotation		non
Vitesse à vide	tr/mn	1500
Vitesse nominale	tr/mn	1320
Couple nominal	mNm	2 700.00
Puissance utile nominale	W	370
Courant absorbé	mA	3200
Condensateur	µF	12.5
Inertie du rotor	gcm²	9000

Rotor	cage d'écureuil
Paliers	roulements à billes
Charge axiale maximum (dynamique)	285 N
Charge radiale maximum	250 N
à une distance de la face de :	10 mm
Température mini ambiante de	-15 °C
Température maxi ambiante de	40 °C
Poids	7800 g
Protection	IP55
Classe d'isolation	F

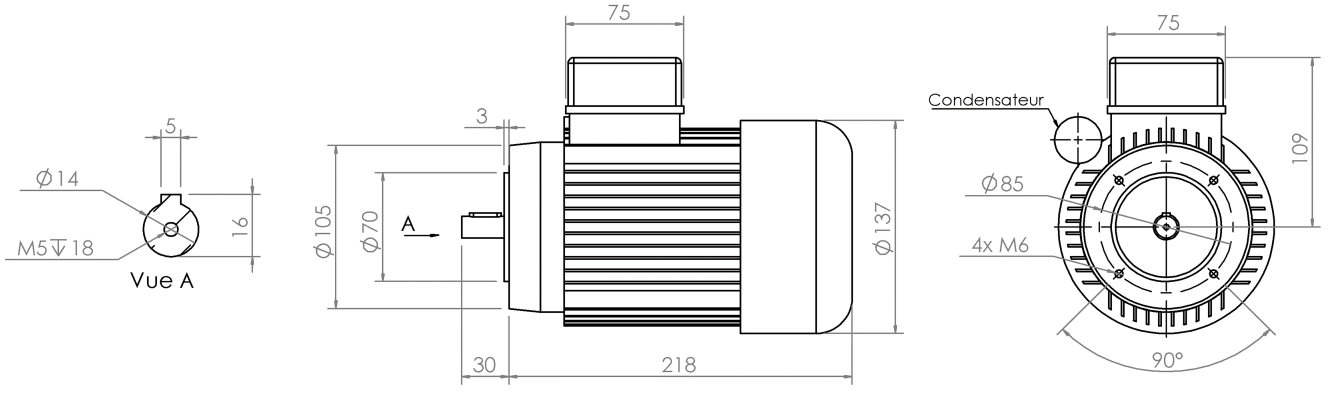

Editionfévrier 2021 / sous réserve de modifications