

Motoreducteur Alternatif D662/PM52

Les avantages :

Vitesse fixe indépendante de la charge - 2
sens de rotation - Faible encombrement -
frein en option .





gefeg

0.43 Nm - 25 Nm

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
TRI/0004	3.70	1	0.80	811	716	0.43	103
TRI/0016	15.88	2	0.75	189	167	1.70	103
TRI/0025	25.01	2	0.75	120	106	2.70	103
TRI/0051	50.89	3	0.70	59	52	5.10	103
TRI/0093	92.70	3	0.70	32	29	9.30	103
TRI/0169	168.84	3	0.70	18	16	17.00	103
TRI/0219	218.12	4	0.65	14	12	20.40	103
TRI/0292	291.71	4	0.65	10	9	25.00	103
TRI/0398	397.29	4	0.65	8	7	25.00	103

Type de réducteur	Planétaire
Paliers	Roulements à billes 2RS
Etage d'entrée	Delrin
Etage de sortie	Acier
Charge axiale maximum	100 N
Charge radiale maximum	200 N
Force de chassage	500 N
Jeu angulaire en charge	0.70 °
Vitesse maximum d'entrée	3000 tr/mn
Température minimum motoréducteur	-20 °C

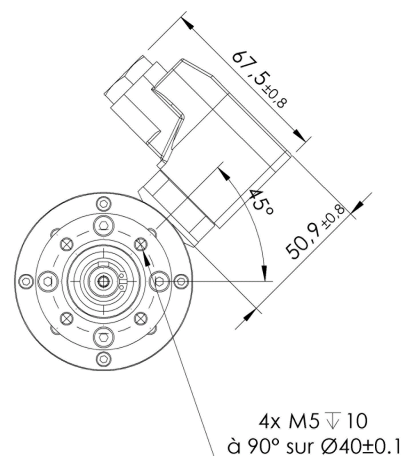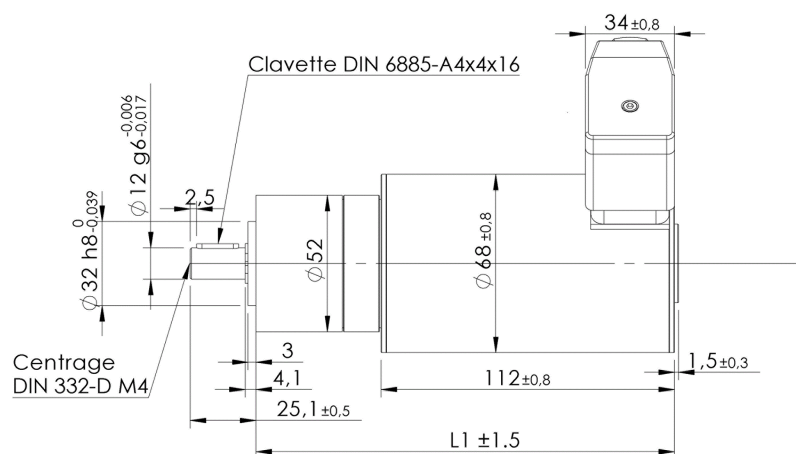

nombre d'étages	1	2	3	4
L1	160	174.2	188.4	202.5