


## Motoreducteur Alternatif MR90B14/RS70

**Les avantages :**  
 Motoréducteur triphasé  
 Produit fiable, adapté à tous les secteurs industriels - Rendement optimal  
 Nombreux accessoires en option




### mdp x varvel

60 Nm - 238 Nm

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
TRI/0007	7	1	0.84	214	200	60.10	3450
TRI/0010	10	1	0.81	150	140	82.90	3450
TRI/0040	40.0	1	0.62	38	35	238.00	3450
TRI/0080	80.0	1	0.45	19	18	154.00	3450

Rotor	cage d'écureuil
Type de réducteur	Roue-vis
Paliers	Roulement à billes
Charge axiale maximum	1260 N
Charge radiale maximum	2700 N
Vitesse maximum d'entrée	2800 tr/mn
Température minimum motoréducteur	-15 °C
Température maximum motoréducteur	40 °C
Poids minimum	23600 g

Edition février 2021 / sous réserve de modifications

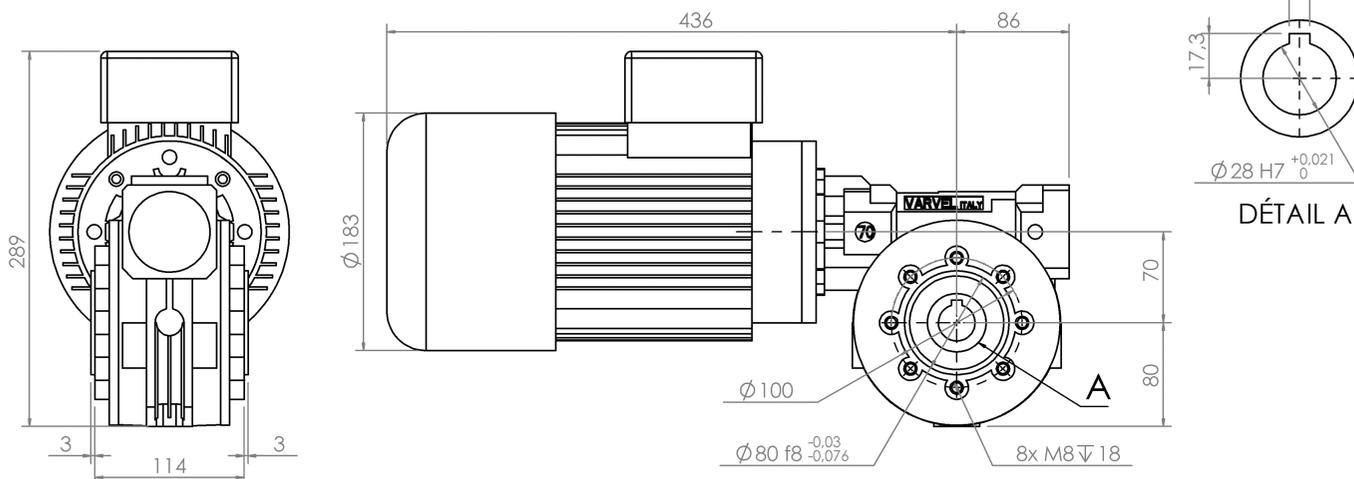

Version du 10/02/2021