

Motoreducteur Courant Continu RM83/SGB40



Les avantages :
Idéal pour l'entraînement simple -
Encombrement réduit

Les produits associés :

> Alimentation
DR-120-24
DR-60-24
DRP-240-24
DRP-480S-24
RS-100-24
RS-150-24
RS-75-24
SP-320-24


mdp

0.031 Nm - 4 Nm

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
24V/0010	10	2	0.6	655	537	0.04	0.23
24V/0020	20	3	0.6	327	268	0.07	0.23
24V/0100	100	4	0.6	66	54	0.37	0.23
24V/0500	500	6	0.6	13	11	1.80	0.23

Commutation	Graphite
Aimant	Ferrite
Type de réducteur	Train droit
Paliers	Autolubrifiants
Charge axiale maximum	10 N
Jeu axial maximum	0.4 mm
Charge radiale maximum	50 N
à une distance de la face de :	20 mm
Jeu radial	0.1 mm
à une distance de la face de :	20 mm
Jeu angulaire à vide	1.5 °
Jeu angulaire en charge	24 °
Vitesse maximum d'entrée	5000 tr/mn
Température ambiante mini de	-10 °C
Température ambiante maxi de	85 °C
étage d'entrée	Acier
étage de sortie	Acier
Poids minimum	249 g

Edition février 2021 / sous réserve de modifications

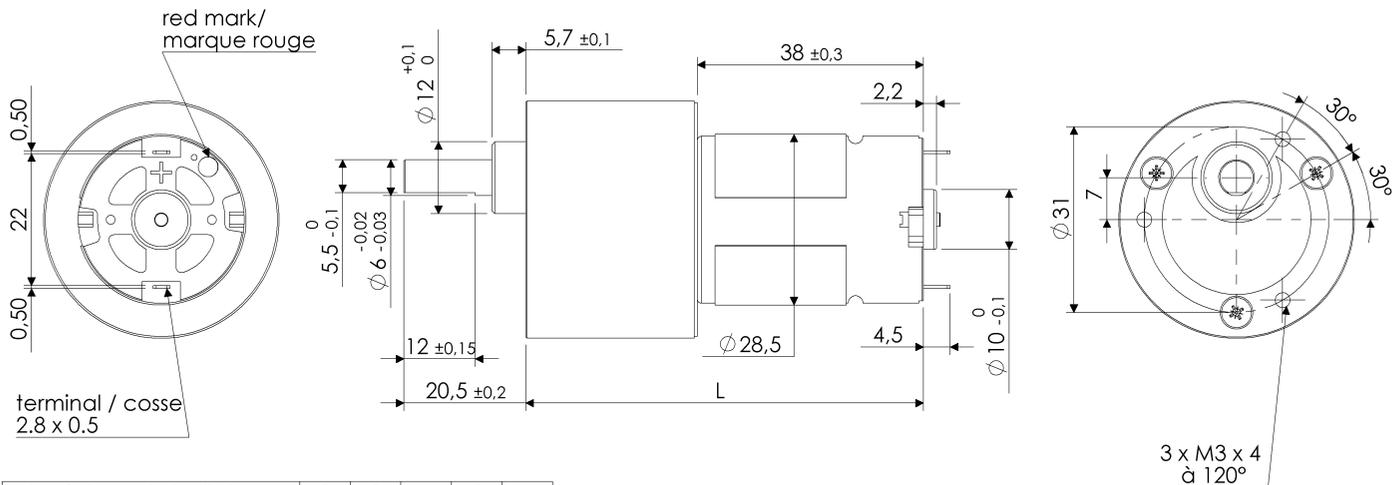

Version du 03/02/2021