



# Moteur Pas à Pas 34HS0806-04



**Les avantages :**  
Fort couple - Forte inertie - Faible longueur  
!!! livré SANS CABLE !!!

## Les produits associés :

- > Alimentation  
DR-120-24  
DRP-240-24  
DRP-480S-24  
RS-150-24  
SP-320-24
- > Cartes électroniques  
FIRST PAP 40/5



**moons'**

**260 Ncm**

Bobinage		BIPOLAI
Angle de pas	°	1.8
Précision angulaire du pas	%	5
Courant nominal par phase	A	3.4
Résistance par phase	Ohm	0.8
Inductance par phase	mH	4.8
Couple de maintien	Ncm	260.00
Couple de détente	Ncm	16.00
Inertie du rotor	gcm <sup>2</sup>	1420
Nombre de fils		8

Classe d'isolation	B
Paliers	Roulements 6002ZZ
Aimants	NdFeB
Température ambiante minimum de	-20 °C
Température ambiante maximum de	+50 °C
Poids	1500 g
Protection	IP43

Edition décembre 2016 / sous réserve de modifications

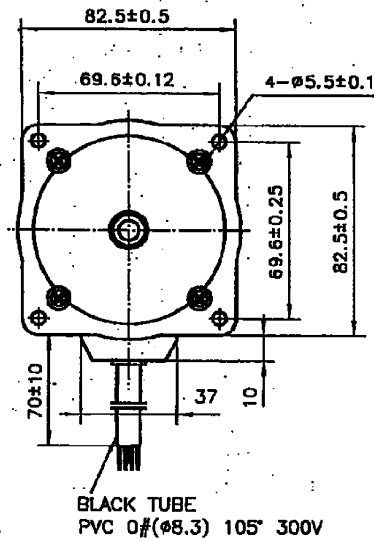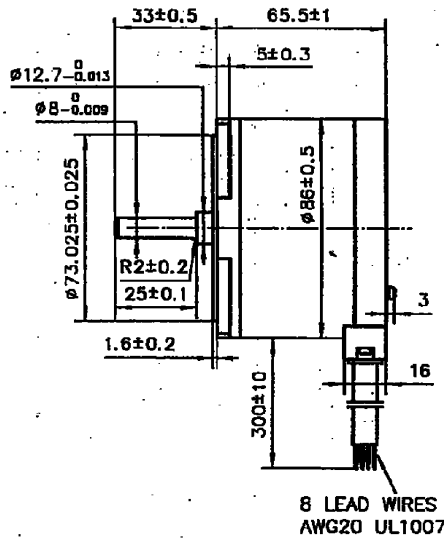

Version du 20/12/2016