


Motoreducteur AC Compact ASR/30



Les avantages :
Faible coût - Grand choix de vitesses
disponible sur demande - 2 sens de rotation


mdp

3 Nm - 8 Nm

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
MONO/0217CCW	217	3	0.70	12	12	3.20	0.4
MONO/0217CW	217	3	0.70	12	12	3.20	0.4
MONO/0616CCW	616	3	0.70	4	4	7.50	0.4
MONO/0616CW	616	3	0.70	4	4	7.50	0.4

Double sens de rotation	Non
Rotor	Cage d'écureuil
Aimant	Ferrite
Type de réducteur	Train droit
Paliers	Autolubrifiants
étage d'entrée	Acier
étage de sortie	Acier
Charge axiale maximum	30 N
Charge radiale maximum	80 N
à une distance de la face de :	12 mm
Température ambiante mini de	-5 °C
Température ambiante maxi de	60 °C
Poids minimum	1200 g

Edition mars 2016 / sous réserve de modifications

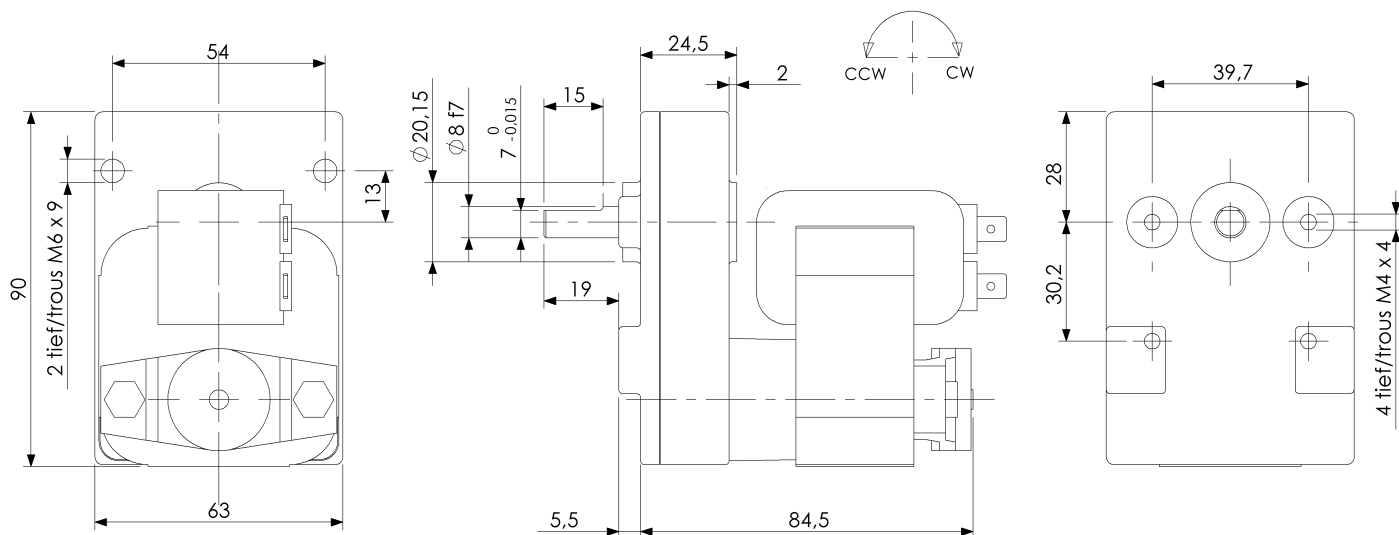

Version du 03/03/2016