


Carte Technologie Pas à Pas NANO PAP 40/3 avec cables

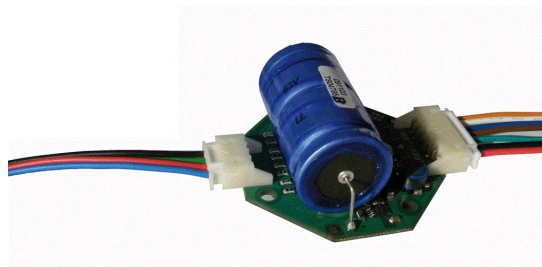

Les avantages :

Cette carte de puissance numérique pour moteur pas à pas a un faible encombrement.

C'est une carte de commande moteur qui fonctionne jusqu'à 3 A par phase.

Les produits associés :

> Alimentation
DR-120-24
RS-75-24

Tension d'alimentation	12 à 40 V
Courant efficace par phase	0,2 à 3 A
Mode de commande	Bipolaire 4 fils
Nombre de micropas	1.2.4.8.16.32
Fréquence d'horloge max	320 kHz
Horloge de pas	5 à 24 VDC
Sens	5 à 24 VDC
Enable	5 à 24 VDC
Nombre de micropas par	Par liaison série
Courant nominale par	Par liaison série A
Courant de repos	Par liaison série A
Alimentation	Par fusible réarmable
Court-circuit moteur	Oui
Court-circuit moteur	Yes
Exploitation	0° à +40°C
Stockage	-40° à +85°C
Humidité relative	20 à 80% non condensée
Connecteur puissance	JST PH 4 points (pour fiche)
Connecteur commande	JST PH 7 points (pour fiche)
Boitier	50x50x30
Fixation	Par vis M3
Poids	40 g

